

CL-49PLC68-OB-EUK
CLP-49PLC68-OB-EUK



Xtreme™ Outdoor Tageslicht Display

49" OUTDOOR DISPLAY

Das Xtreme Flachdisplay von Peerless ist das erste Outdoor Display seiner Art. Es kommt ohne Lüftungsschlitze, Filter und Kühlventilatoren aus, und bietet dank seines einzigartigen rundum versiegelten Designs höchsten Schutz gegen Wetter, Wasser und Staub. Das patentierte Dynamic Thermal Transfer System hält Innenbauteile geschützt warm in extremer Kälte und ausreichend gekühlt bei extremer Hitze. Das Peerless-AV Outdoor Flachdisplay hat zudem das höchste Rating in Schutz gegen Wasser und Staub in seiner Kategorie, und ist somit die perfekte Wahl für jeden Standort drinnen wie draußen.




Displaygröße
49" Diagonal

Das CL(P)-49PLC68-OB-EUK Tageslicht Display bietet ein klares und gestochen scharfes Bild selbst in direkter Sonne.



Zusätzliche Features

- Voll HD 1080p Auflösung für ein helles und scharfes Bild, lesbar selbst in Tageslicht
- Patentiertes Dynamic Thermal Transfer System hält Innenbauteile geschützt warm in extremer Kälte und ausreichend gekühlt bei extremer Hitze
- Optical Bonding zwischen Glas und LCD-Bildschirm erhöht deutlich den Bildkontrast für außergewöhnliche Lesbarkeit bei Outdooranwendungen
- Modelle mit Polarisationsfilter erhältlich in Portraitformat
- Höchstes Schutzrating von IP68 garantiert vollständigen Schutz gegen Wasser und Staub
- Breiteste Temperaturtoleranz von -40°C Kälte bis +60°C Hitze
- Ausgestattet mit allen Standard-AV-Eingängen für den Betrieb mit jeder Medienquelle, 3 HDMI-Eingänge
- 3-fach geschützte Gehäusekonstruktion für Schutz gegen UV-Strahlen und maximalen Schutz gegen härteste Umweltbedingungen

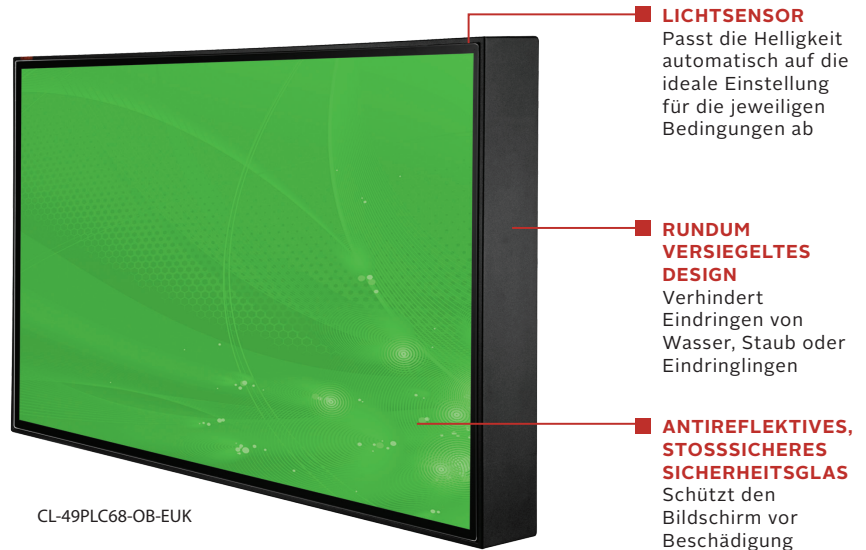

CL-49PLC68-OB-EUK



Patentiertes Dynamic Thermal Transfer System hält Innenbauteile geschützt warm in extremer Kälte und ausreichend gekühlt bei extremer Hitze



Portraitausführung
CLP-49PLC68-OB-EUK



CL-49PLC68-OB-EUK	Xtreme™ Outdoor Daylight Readable Display - 49" Landscape Outdoor Display
CLP-49PLC68-OB-EUK	Xtreme™ Outdoor Daylight Readable Display - 49" Portrait Outdoor Display

LCD Display

BILDSCHIRMGRÖSSE	49" diagonal
ASPEKT	16:9
AUFLÖSUNG	1920 x 1080
LICHTSTÄRKE	700 cd/m²
BACK LIGHT EINSTELLUNG	automatisch per Lichtsensor
KONTRAST	1300:1
BETRACHTUNGSWINKEL	178° vertikal / horizontal
REAKTIONSZEIT	8 ms (Grau zu Grau)
BILDWIEDERHOLUNGSRATE	60Hz

Standards

BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C bis +60°C
TEMPERATUR INSTANDBY MODUS	(check this, values are different to brochure)
IP RATING	IP68
SICHERHEIT / EMC	FCC Klasse A

TV Einstellungen

PIBILDEINSTELLUNG	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Weißabgleich, Schärfe, Geräuschreduzierung
BILDMODI	Standard, Dynamisch, Persönlich, Weich
EINSTELLUNG FARBTEMPERATUR	Kühl, Normal, Warm
BILDAUSRICHTUNG	Normal, Weit, Zoom
UHR, TIMER	JA
ALTERSKONTROLLE	JA

Technische Daten

ABMASSE (B X H X T)	1131 x 661 x 145mm
FARBE GEHÄUSE	Schwarz
BILDSCHIRMGLAS	Antirefektiv, UV-Schutz
VESA SCHRAUBMUSTER	600 x 400mm
GEWICHT NETTO	45.13kg (99.5lb)

Ein- / Ausgänge

EINGANG VGA	15 pin D-SUB (1x)
EINGANG HDMI	HDMI (3x), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
EINGANG CVBS	RCA (1x)
EINGANG YPBR	RCA, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
EINGANG VGA STEREO AUDIO	3,5mm (1x)
EINGANG CVBS STEREO AUDIO	RCA (1x)
AUSGANG KOPFHÖRER	8W + 8W, 8Ω Stereo (optional)
USB	JA
RS232	DB-9 Stecker

Stromzufuhr

STROM EINGANG	90 bis 240 V Wechselspannung, 47-63 Hz
VERBRAUCH	Display 104W nominal

Verpackungsdaten




	VERPACKUNGSGRÖSSE (B X H X T)	BRUTTOGEWICHT	UPC CODE	LIEFERINHALT	LIEFERANZAHL
CL-49PLC68-OB-EUK CLP-49PLC68-OB-EUK	1265 x 766 x 276mm	49.21kg	CL-49PLC68-OB-EUK: 735029314332 CLP-49PLC68-OB-EUK: 735029314325	Display, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Klemmhalter Sicherung, Schraubset, Stromkabel	1

Zubehör (separat erhältlich)

EPT650(-S): Outdoor Universal-Wandhalterung kippbar
ESA763C: Outdoor Wandhalterung ausziehbar

CLCOV-MD-GR: Display Cover - Medium
SPK-O60: Xtreme™ Outdoor Soundbar

Alle Abmessungen in mm

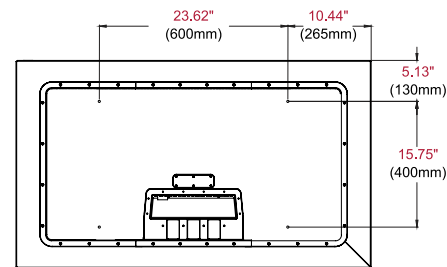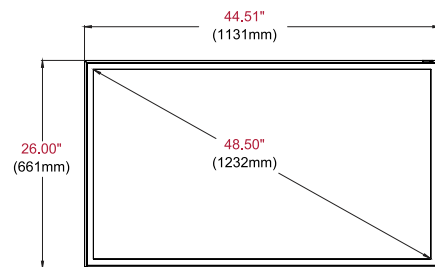

Anweisungen für Architekten

Unter der Bezeichnung Xtreme Outdoor Display wird das Modell CL(P)-49PLC68-OB-EUK der Marke Peerless-AV verstanden. Installation wie auf den Bauplänen angegeben. Montage und Installation erfolgt gemäß den Hinweisen des Herstellers.

Besuchen Sie unsere Webseite peerless-av.com für die vollständige Produktpalette an AV-Lösungen von Peerless-AV, diese umfasst Outdoor Displays, Wifi-Streaming, Kioske, Digital Audio, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Wagen/Ständer sowie ein reiches Sortiment an Zubehör.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA
+1 (800) 865-2112
+1 (630) 375-5100
Fax: +1 (800) 359-6500

Peerless-AV Europe
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
Vereinigtes Königreich
+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV de México
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo, N.L.,
México 66050
+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360

peerless-AV®