

## LEDUP Mini 500x1500

---



## LEDUP Mini 500x1500

---

### Druckdatenvorgaben

Verwenden Sie den **PDF/X-1a:2001 Standard** mit den folgenden Anpassungen:

- Druckdatei im Maßstab 1:1 oder 1:10 anlegen
- Einseitige PDF-Dateien
- 1:1 Datenmaß, mit **20mm Beschnitt**:  
540x1540 mm (BxH)
- Bitte verwenden Sie **keine** Schnitt- oder Passermarken
- Auflösung mindestens  
72 dpi beim Maßstab 1:1  
720 dpi beim Maßstab 1:10
- CMYK-Farben, keine Sonderfarben  
Farbprofil: ISOCoated\_v2
- Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten

### Hinweise

1. Großflächiges Tiefschwarz für Backlit: CMYK 100/100/50/100
2. Großflächiges Tiefschwarz für Frontlit: CMYK 50/40/40/100

### Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an [grafik@x-cite.com](mailto:grafik@x-cite.com)
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP

### Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## LEDUP Mini 500x1500

### Gestaltung Vorder- und Rückseite

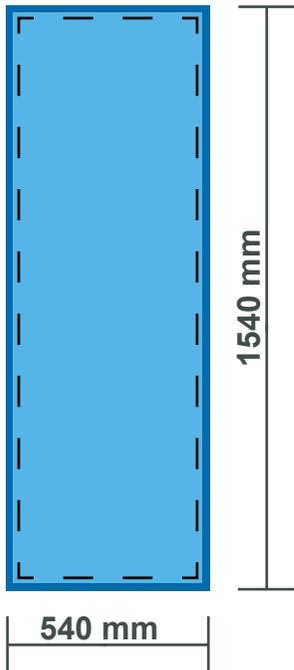

Sicherer Bereich: 460 x 1460 mm (BxH)



Endformat: 500 x 1500 mm (BxH)



Datenformat inkl. 20mm Beschnitt: 540 x 1540 mm (BxH)

Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei, inkl. 20mm Beschnitt:  
**540 x 1540 mm (BxH)**

Die Einstecktiefe der Gummilippe beträgt 12mm

#### Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

## LEDUP Mini 500x1500

---

### Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

### X-CITE Werbesysteme GmbH

Liebigstr. 8

D-60350 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: [sales@x-cite.com](mailto:sales@x-cite.com)