

156006




PIXLIP®

GO LIGHTBOX 200×200

Datenblatt

Data sheet

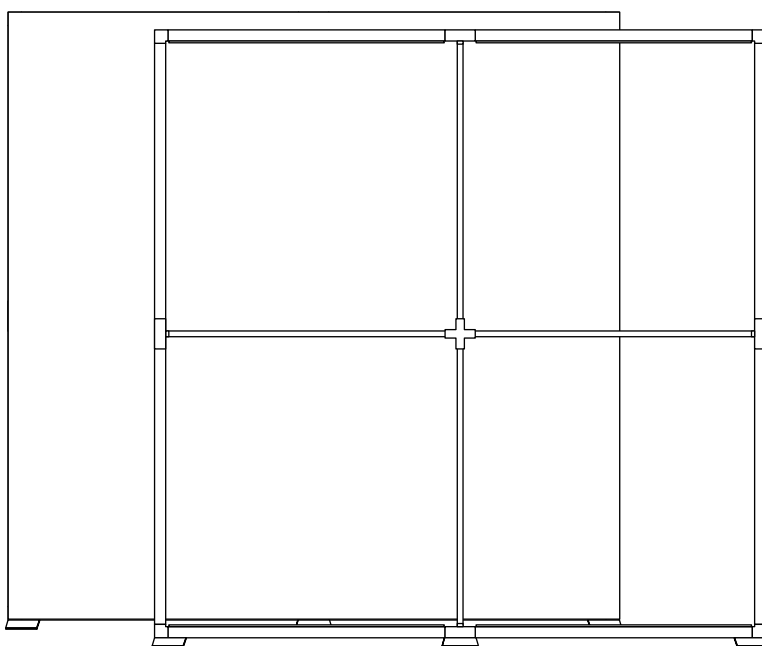

Produktdimensionen | Product dimensions
200 × 200 × 15 cm

Lichtstrom | Luminous flux
12000 lm

Versandvolumen | Shipping volume
2 Pkt. 20,75 kg | 2 pkg. 20.75 kg

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 200×200

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		200 × 200 × 15 cm
Artikelnummer Item NO.		#156006		
Paketinhalt Package contents	2×	#353059	2× GO PROFIL LED 900 2× GO PROFILE LED 900	
	2×	#353055	2× GO PROFIL 900 2× GO PROFILE 900	
	2×	#353010	2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS	
	2×	#353011	2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER	
	4×	#350112	GO STRUT 977MM GO STRUT 977MM	
	3×	#350007	GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE	
	1×	#353016	GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET	
	2×	#350137	GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0	
	1×	#353085	GO KABEL SET 185-200 GO CABLE SET 185-200	
	2×	#353080	GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200	
Rahmen Frame		Material Material		ABS Kunststoff ABS plastic
		Farbe Color		RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white
		Zertifizierungen Certifications		CE Zertifizierung CE Certification
				UL Zertifizierung UL Certification
				Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
GO PROFIL LED 900 GO PROFILE LED 900		LEDs		30 Stk. / Modul 30 pcs / mo
		Lichtstrom Luminous flux		3000 lm / Modul 3000 lm / module
		Farbtemperatur Color temperature		Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K
		Lebensdauer Lifespan		≈ 50000 h
		Leistung Power		28 W
		Input		24 V
		Zertifizierungen Certifications		CE Zertifizierung CE Certification
				UL Zertifizierung UL Certification
				Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply		Output		24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W
		Input		105–127 W; 0.60–0.90 A
		Zertifizierungen Certifications		ENEC-Zertifizierung ENEC Certification
				CB-Zertifizierung CB Certification
				UL-Zertifizierung UL Certification
				EMV-Zertifizierung EMC Certification
				FCC-Zertifizierung FCC Certification
		Datenblatt Data Sheet		PIXLIP LED-Netzteil PIXLIP LED Power Supply
pro GO Lightbox per GO Lightbox		Lichtstrom Luminous Flux		12000 lm
		Benötigte Steckdosen Required Outlets		1
		Leistungsaufnahme Power Consumption		123,2 W (0.54 A @ 230 V / 1.12 A @ 110 V)
Paketinhalt Package Contents		Anzahl der Pakete No. of Packages	Maße (pro Paket) Size (per Pkg.)	Gewicht (pro Paket) Weight (per Pkg.)
		1×	107,5 × 44 × 21 cm	10,65 Kg
		1×	107,5 × 44 × 21 cm	10,1 Kg
		2 Pakete Packages		20,75 Kg
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120		

GO LIGHTBOX 200×200

Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*

#252006

Print Light UV

#255006

Print Light SUB

#251006

White Light

#254006

Print Block

#253006

White Block

Zertifizierungen | Certifications

[Brandschutzklasse B](#) | [Fire Protection Class B](#)

** Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery*