


156013



PIXLIP®

GO LIGHTBOX 85×225

Datenblatt Data sheet

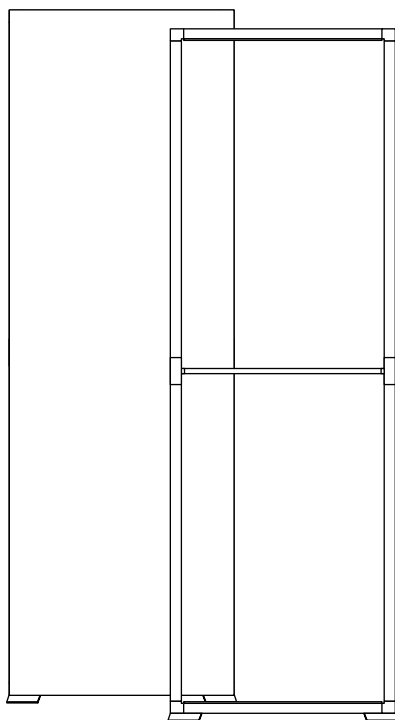

Produktdimensionen | Product dimensions
85 × 225 × 15 cm

Lichtstrom | Luminous flux
4800 lm

Versandvolumen | Shipping volume
1 Pkt. 13,37 kg | 1 pkg. 13,37 kg

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 85×225

Produktdimensionen Product dimensions				B × H × T W × H × D	85 × 225 × 15 cm
Artikelnummer Item NO.				#156013	
Paketinhalt Package contents				1× #353058 2× #353056 2× #353010 1× #353011 1× #350111 2× #350007 1× #353016 1× #350137 1× #353084 1× #353081	2× GO PROFIL LED 750 2× GO PROFILE LED 750 2× GO PROFIL 1025 2× GO PROFILE 1025 2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS 2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER GO STREBE 827MM GO STRUT 827MM GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0 GO KABEL SET 85-100 GO CABLE SET 85-100 GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250
Rahmen Frame				Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
GO PROFIL LED 750 GO PROFILE LED 750				LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 21,6 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply				Output Input Zertifizierungen Certifications Datenblatt Data Sheet	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC-Zertifizierung ENEC Certification CB-Zertifizierung CB Certification UL-Zertifizierung UL Certification EMV-Zertifizierung EMC Certification FCC-Zertifizierung FCC Certification PIXLIP LED-Netzteil PIXLIP LED Power Supply
pro GO Lightbox per GO Lightbox				Lichtstrom Luminous Flux Benötigte Steckdosen Required Outlets Leistungsaufnahme Power Consumption	4800 lm 1 47,52 W (0,21 A @ 230 V / 0,43 A @ 110 V)
Paketinhalt Package Contents				Anzahl der Pakete No. of Packages Maße (pro Paket) Size (per Pkg.) Gewicht (pro Paket) Weight (per Pkg.)	1× 120 × 44 × 21 cm 13,37 Kg
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.				94056120	

GO LIGHTBOX 85×225

Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*

#252013

Print Light UV

#255013

Print Light SUB

#251013

White Light

#254013

Print Block

#253013

White Block

Zertifizierungen | Certifications

[Brandschutzklasse B | Fire Protection Class B](#)

* *Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten* | *Textiles are not included in the delivery*