

156014




PIXLIP®

GO LIGHTBOX 100×225

Datenblatt

Data sheet

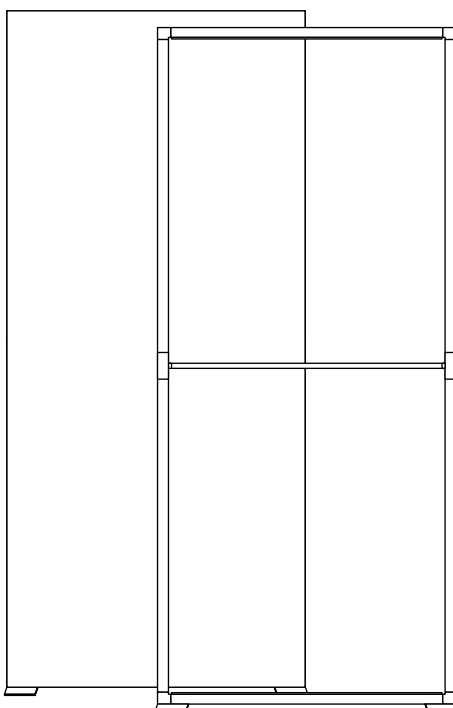

Produktdimensionen | Product dimensions
100 × 225 × 15 cm

Lichtstrom | Luminous flux
6000 lm

Versandvolumen | Shipping volume
1 Pkt. 13,54 kg | 1 pkg. 13,54 kg

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 100×225

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D	100 × 225 × 15 cm
Artikelnummer Item NO.		#156014	
Paketinhalt Package contents	1×	#353059	2× GO PROFIL LED 900 2× GO PROFILE LED 900
	2×	#353056	2× GO PROFIL 1025 2× GO PROFILE 1025
	2×	#353010	2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS
	1×	#353011	2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER
	1×	#350112	GO STRUT 977MM GO STRUT 977MM
	2×	#350007	GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE
	1×	#353016	GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET
	1×	#350137	GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0
	1×	#353084	GO KABEL SET 85-100 GO CABLE SET 85-100
	1×	#353081	GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
GO PROFIL LED 900 GO PROFILE LED 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	30 Stk. / Modul 30 pcs / mo 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 28 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications Datenblatt Data Sheet	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC-Zertifizierung ENEC Certification CB-Zertifizierung CB Certification UL-Zertifizierung UL Certification EMV-Zertifizierung EMC Certification FCC-Zertifizierung FCC Certification PIXLIP LED-Netzteil PIXLIP LED Power Supply
pro GO Lightbox per GO Lightbox		Lichtstrom Luminous Flux Benötigte Steckdosen Required Outlets Leistungsaufnahme Power Consumption	6000 lm 1 61,6 W (0,27 A @ 230 V / 0,56 A @ 110 V)
Paketinhalt Package Contents	Anzahl der Pakete No. of Packages	Maße (pro Paket) Size (per Pkg.)	Gewicht (pro Paket) Weight (per Pkg.)
	1×	120 × 44 × 21 cm	13,54 Kg
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120	

GO LIGHTBOX 100×225

Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*

#252014

Print Light UV

#255014

Print Light SUB

#251014

White Light

#254014

Print Block

#253014

White Block

Zertifizierungen | Certifications

[Brandschutzklasse B | Fire Protection Class B](#)

* *Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten* | *Textiles are not included in the delivery*