

156022




PIXLIP®

GO LIGHTBOX 185×225

Datenblatt

Data sheet

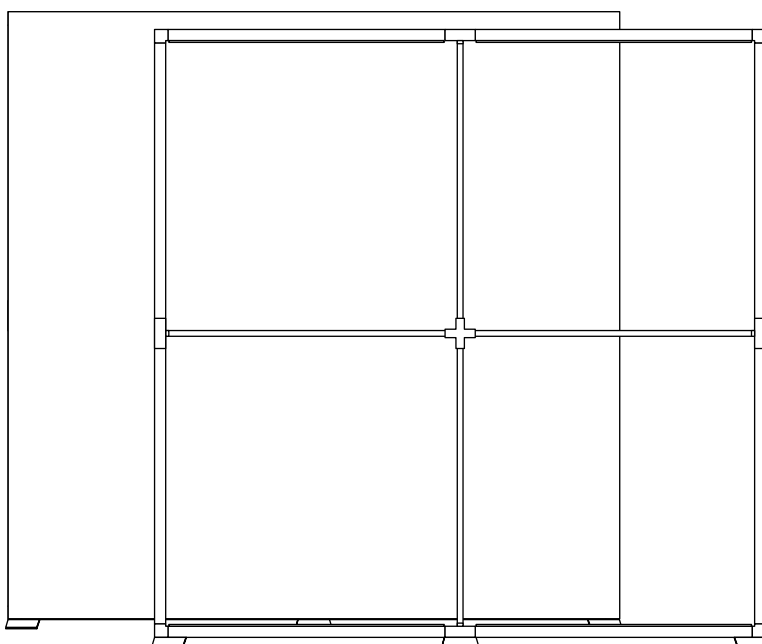

Produktdimensionen | Product dimensions
185 × 225 × 15 cm

Lichtstrom | Luminous flux
10800 lm

Versandvolumen | Shipping volume
2 Pkt. 21,31 kg | 2 pkg. 21,31 kg

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 185×225

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	185 × 225 × 15 cm
Artikelnummer Item NO.	#156022	
Paketinhalt Package contents	1× #353058 1× #353059 2× #353056 2× #353010 2× #353011 1× #350111 1× #350112 2× #350113 3× #350007 1× #353016 2× #350137 1× #353085 1× #353080 1× #353081	2× GO PROFIL LED 750 2× GO PROFILE LED 750 2× GO PROFIL LED 900 2× GO PROFILE LED 900 2× GO PROFIL 1025 2× GO PROFILE 1025 2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS 2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER GO STREBE 827MM GO STRUT 827MM GO STREBE 977MM GO STRUT 977MM GO STREBE 1101MM GO STRUT 1101MM GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0 GO KABEL SET 185-200 GO CABLE SET 185-200 GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200 GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
GO PROFIL LED 750 GO PROFILE LED 750	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 21,6 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
GO PROFIL LED 900 GO PROFILE LED 900	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	30 Stk. / Modul 30 pcs / mo 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 28 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications Datenblatt Data Sheet	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC-Zertifizierung ENEC Certification CB-Zertifizierung CB Certification UL-Zertifizierung UL Certification EMV-Zertifizierung EMC Certification FCC-Zertifizierung FCC Certification PIXLIP LED-Netzteil PIXLIP LED Power Supply

GO LIGHTBOX 185×225

pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux	10800 lm
	Benötigte Steckdosen Required Outlets	1
	Leistungsaufnahme Power Consumption	109,12 W (0,47 A @ 230 V / 0,99 A @ 110 V)

Paketinhalt Package Contents	Anzahl der Pakete No. of Packages	Maße (pro Paket) Size (per Pkg.)	Gewicht (pro Paket) Weight (per Pkg.)
	1×	107,5 × 44 × 21 cm	10,66 Kg
	1×	120 × 44 × 21 cm	10,65 Kg
	2 Pakete Packages		21,31 Kg

Zolltarif-Nr. Customs tariff No.	94056120
------------------------------------	----------

Geeignete Textilien* Suitable Textiles*	#252022	Print Light UV
	#255022	Print Light SUB
	#251022	White Light
	#254022	Print Block
	#253022	White Block

Zertifizierungen Certifications	Brandschutzklasse B Fire Protection Class B
-----------------------------------	---

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery