


156034



PIXLIP®

# GO LIGHTBOX 285×250

**Datenblatt**  
Data sheet

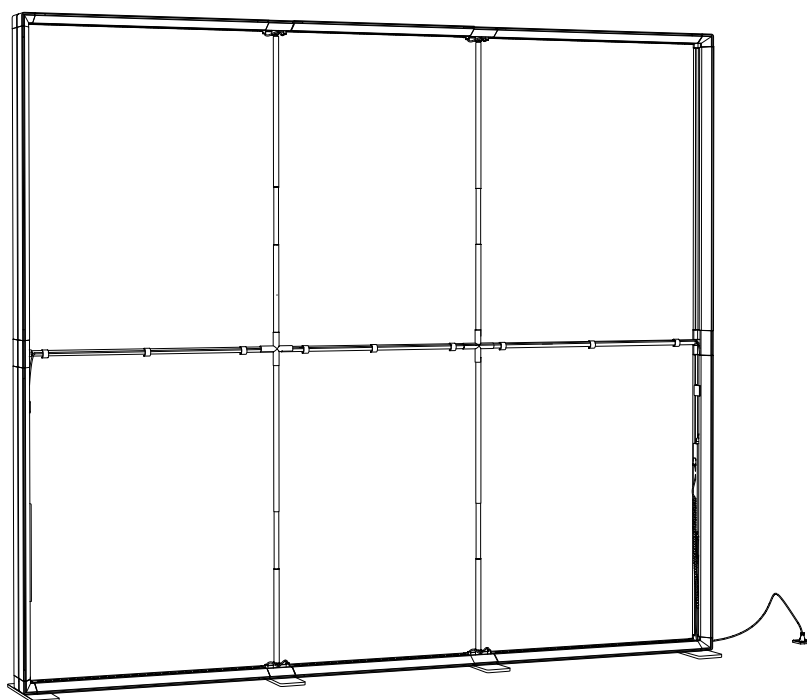

Produktdimensionen | Product dimensions  
285 × 250 × 15 cm

Lichtstrom | Luminous flux  
16800 lm

Versandvolumen | Shipping volume  
2 Pkt. 26,74 kg | 2 pkg. 26,74 kg

PIXLIP GO®

[www.pixlip.com](http://www.pixlip.com)

**GO LIGHTBOX 285×250**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Produktdimensionen</b>   Product dimensions | <b>B × H × T</b>   W × H × D   | <b>285 × 250 × 15 cm</b>   |
| <b>Artikelnummer</b>   Item NO.                | <b>#156034</b>   |  |
| <b>Paketinhalt</b>   Package contents          | <b>1× #353058</b><br><b>2× #353059</b><br><b>2× #353057</b><br><b>2× #353010</b><br><b>3× #353011</b><br><b>1× #350111</b><br><b>2× #350112</b><br><b>4× #350128</b><br><b>4× #350007</b><br><b>1× #353016</b><br><b>2× #350137</b><br><b>1× #353086</b><br><b>1× #353080</b><br><b>1× #353081</b> | <b>2× GO PROFIL LED 750</b>   2× GO PROFILE LED 750<br><b>2× GO PROFIL LED 900</b>   2× GO PROFILE LED 900<br><b>2× GO PROFIL 1150</b>   2× GO PROFILE 1150<br><b>2× GO ECKVERBINDER</b>   2× GO CORNER CONNECTORS<br><b>2× GO STREBENHALTER</b>   2× GO STRUT HOLDER<br><b>GO STREBE 827MM</b>   GO STRUT 827MM<br><b>GO STREBE 977MM</b>   GO STRUT 977MM<br><b>GO CLICK STREBE</b>   GO CLICK STRUT<br><b>GO FUSSPLATTE</b>   GO FOOTPLATE<br><b>GO VERBINDER SET</b>   GO CONNECTOR SET<br><b>GO NETZGERÄT 2.0</b>   GO POWER SUPPLY 2.0<br><b>GO KABEL SET 285-300</b>   GO CABLE SET 285-300<br><b>GO TRAGETASCHE 200</b>   GO BAG 200<br><b>GO TRAGETASCHE 250</b>   GO BAG 250 |
| <b>Rahmen</b>   Frame                          | <b>Material</b>   Material<br><b>Farbe</b>   Color<br><b>Zertifizierungen</b>   Certifications   | <b>ABS Kunststoff</b>   ABS plastic<br><b>RAL 9010, Reinweiß</b>   RAL 9010, pure white<br><b>CE Zertifizierung</b>   CE Certification<br><a href="#">UL Zertifizierung</a>   <a href="#">UL Certification</a><br><a href="#">Brandschutzklasse V0</a>   <a href="#">Fire protection class V0</a>  |
| <b>GO PROFIL LED 750</b>   GO PROFILE LED 750  | <b>LEDs</b><br><b>Lichtstrom</b>   Luminous flux<br><b>Farbtemperatur</b>   Color temperature<br><br><b>Lebensdauer</b>   Lifespan<br><b>Leistung</b>   Power<br><b>Input</b><br><b>Zertifizierungen</b>   Certifications  | <b>24 Stk. / Modul</b>   24 pcs / module<br><b>2400 lm / Modul</b>   2400 lm / module<br><b>Tageslichtweiß, ca. 7500 K</b>   Daylight white, approx. 7500 K<br><b>≈ 50000 h</b><br><b>21,6 W</b><br><b>24 V</b><br><b>CE Zertifizierung</b>   CE Certification<br><b>UL Zertifizierung</b>   UL Certification<br><b>Brandschutzklasse V0</b>   Fire protection class V0  |
| <b>GO PROFIL LED 900</b>   GO PROFILE LED 900  | <b>LEDs</b><br><b>Lichtstrom</b>   Luminous flux<br><b>Farbtemperatur</b>   Color temperature<br><br><b>Lebensdauer</b>   Lifespan<br><b>Leistung</b>   Power<br><b>Input</b><br><b>Zertifizierungen</b>   Certifications  | <b>30 Stk. / Modul</b>   30 pcs / module<br><b>3000 lm / Modul</b>   3000 lm / module<br><b>Tageslichtweiß, ca. 7500 K</b>   Daylight white, approx. 7500 K<br><b>≈ 50000 h</b><br><b>28 W</b><br><b>24 V</b><br><b>CE Zertifizierung</b>   CE Certification<br><b>UL Zertifizierung</b>   UL Certification<br><b>Brandschutzklasse V0</b>   Fire protection class V0  |
| <b>Pro GO Netzteil</b>   Per GO Power Supply   | <b>Output</b><br><b>Input</b><br><b>Zertifizierungen</b>   Certifications<br><br><b>Datenblatt</b>   Data Sheet  | <b>24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W</b><br><b>105–127 W; 0.60–0.90 A</b><br><a href="#">ENEC-Zertifizierung</a>   <a href="#">ENEC Certification</a><br><a href="#">CB-Zertifizierung</a>   <a href="#">CB Certification</a><br><a href="#">UL-Zertifizierung</a>   <a href="#">UL Certification</a><br><a href="#">EMV-Zertifizierung</a>   <a href="#">EMC Certification</a><br><a href="#">FCC-Zertifizierung</a>   <a href="#">FCC Certification</a><br><a href="#">PIXLIP LED-Netzteil</a>   <a href="#">PIXLIP LED Power Supply</a>   |

**GO LIGHTBOX 285×250**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>pro GO Lightbox</b>   per GO Lightbox         | <b>Lichtstrom</b>   Luminous Flux<br><b>Benötigte Steckdosen</b>   Required Outlets<br><b>Leistungsaufnahme</b>   Power Consumption | <b>16800 lm</b><br><b>1</b><br><b>170,72 W (0,74 A @ 230 V / 1,55 A @ 110 V)</b>                                  |   |
| <b>Paketinhalt</b>   Package Contents            | <b>Anzahl der Pakete</b>  <br>No. of Packages   | <b>Maße (pro Paket)</b>  <br>Size (per Pkg.)  | <b>Gewicht (pro Paket)</b>  <br>Weight (per Pkg.)                             |
|  | 1×  | 107,5 × 44 × 21 cm  | 14,11 Kg  |
|  | 1×  | 120 × 44 × 21 cm  | 12,63 Kg  |
|  | <b>2 Pakete</b>   Packages  |   | <b>26,74 Kg</b>   |
| <b>Zolltarif-Nr.</b>   Customs tariff No.        | <b>94056120</b>   |   |   |
| <b>Geeignete Textilien*</b>   Suitable Textiles* | #252034<br>#255034<br>#251034<br>#254034<br>#253034   | <b>Print Light UV</b><br><b>Print Light SUB</b><br><b>White Light</b><br><b>Print Block</b><br><b>White Block</b> |   |
|  | <b>Zertifizierungen</b>   Certifications  |   | <a href="#">Brandschutzklasse B</a>   <a href="#">Fire Protection Class B</a> |

\* *Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten* | *Textiles are not included in the delivery*