


156009



PIXLIP®

GO LIGHTBOX 200×250

Datenblatt
Data sheet

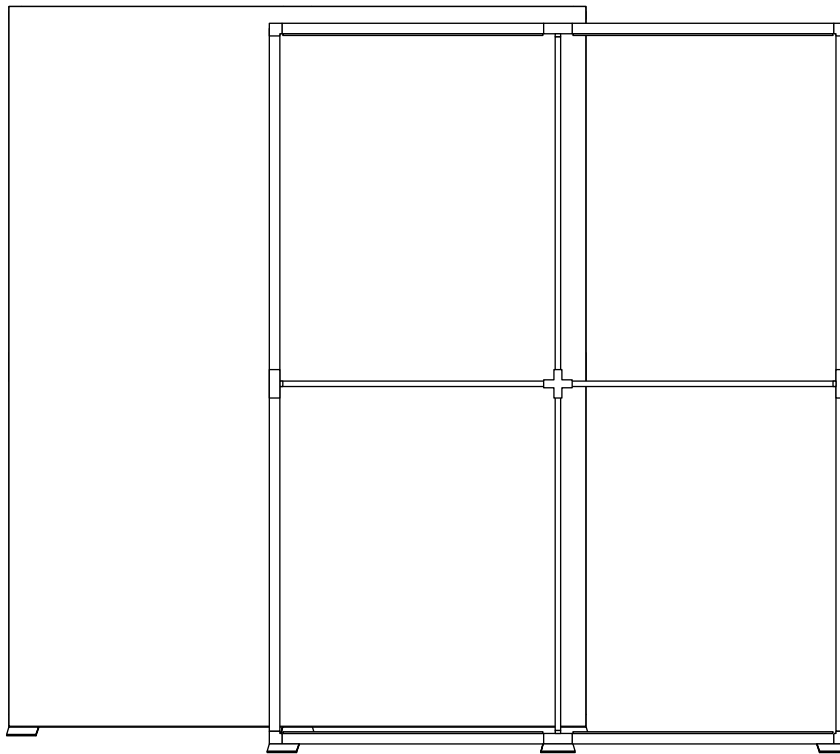

Produktdimensionen | Product dimensions
200 × 250 × 15 cm

Lichtstrom | Luminous flux
12000 lm

Versandvolumen | Shipping volume
2 Pkt. 22 kg | 2 pkg. 22 kg

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 200×250

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	200 × 250 × 15 cm	
Artikelnummer Item NO.	#156009		
Paketinhalt Package contents	2× #353059 2× #353057 2× #353010 2× #353011 2× #350112 2× #350128 3× #350007 1× #353016 2× #350137 1× #353085 1× #353080 1× #353081	2× GO PROFIL LED 900 2× GO PROFILE LED 900 2× GO PROFIL 1150 2× GO PROFILE 1150 2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS 2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER GO STRUT 977MM GO STRUT 977MM GO CLICK STREBE GO CLICK STRUT GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0 GO KABEL SET 185-200 GO CABLE SET 185-200 GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200 GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250	
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO PROFIL LED 900 GO PROFILE LED 900	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	30 Stk. / Modul 30 pcs / mo 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 28 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications Datenblatt Data Sheet	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC-Zertifizierung ENEC Certification CB-Zertifizierung CB Certification UL-Zertifizierung UL Certification EMV-Zertifizierung EMC Certification FCC-Zertifizierung FCC Certification PIXLIP LED-Netzteil PIXLIP LED Power Supply	
pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux Benötigte Steckdosen Required Outlets Leistungsaufnahme Power Consumption	12000 lm 1 123,2 W (0.54 A @ 230 V / 1.12 A @ 110 V)	
Paketinhalt Package Contents	Anzahl der Pakete No. of Packages	Maße (pro Paket) Size (per Pkg.)	Gewicht (pro Paket) Weight (per Pkg.)
	1×	107,5 × 44 × 21 cm	11 Kg
	1×	120 × 44 × 21 cm	11 Kg
	2 Pakete Packages		22 Kg

GO LIGHTBOX 200×250

Zolltarif-Nr. | Customs tariff No. **94056120**

Geeignete Textilien* Suitable Textiles*	#252009	Print Light UV
	#255009	Print Light SUB
	#251009	White Light
	#254009	Print Block
	#253009	White Block

Zertifizierungen | Certifications

[Brandschutzklasse B | Fire Protection Class B](#)

** Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery*