


156019



PIXLIP®

GO LIGHTBOX COUNTER L

Datenblatt
Data sheet

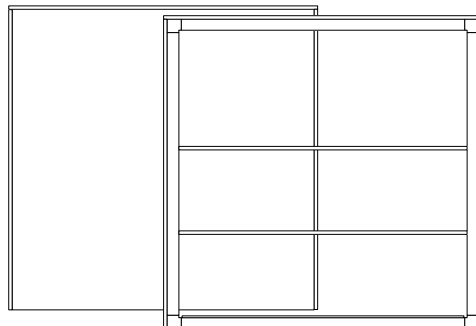

Produktdimensionen | Product dimensions
105 × 102 × 40 cm

Lichtstrom | Luminous flux
3000 lm

Versandvolumen | Shipping volume
2 Pkt. 26,14 kg | 2 pkg. 26,14 kg

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX COUNTER L

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	105 × 102 × 40 cm
Artikelnummer Item NO.	#156019	
Paketinhalt Package contents	1× #350536 1× #353055 2× #353010 1× #353016 1× #350137 1× #353087 1× #350578 2× #350050 1× #350051 2× #350052 1× #353081 1× #353080	GO PROFIL COUNTER GO PROFILE COUNTER 2× GO PROFIL 900 2× GO PROFILE 900 2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0 GO KABEL SET COUNTER GO CABLE SET COUNTER GO COUNTER L PLATTEN SET GO COUNTER L PLATE SET GO COUNTERPLATTE R/L GO COUNTERPLATE R/L GO COUNTER L DECKPLATTE GO COUNTER L COVER PLATE GO COUNTER REGALPLATTE GO COUNTER SHELF PLATE GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250 GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Deckplatte Cover plate	Artikelnummer Item NO. Maße Dimensions Material Material Farbe Color	#350051 103,5 × 36 × 1,5 cm Holz mit ABS-Kanten Wood with ABS edges Weiß White
Seitenplatte R/L Side plate R/L	Artikelnummer Item NO. Maße Dimensions Material Material Farbe Color	#350050 100 × 36 × 1,5 cm Holz mit ABS-Kanten Wood with ABS edges Weiß White
Regalplatte Shelf plate	Artikelnummer Item NO. Maße Dimensions Material Material Farbe Color	#350052 100 × 21 × 1,5 cm Holz mit ABS-Kanten Wood with ABS edges Weiß White
GO PROFIL COUNTER GO PROFILE COUNTER	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 28 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications Datenblatt Data Sheet	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC-Zertifizierung ENEC Certification CB-Zertifizierung CB Certification UL-Zertifizierung UL Certification EMV-Zertifizierung EMC Certification FCC-Zertifizierung FCC Certification PIXLIP LED-Netzteil PIXLIP LED Power Supply

GO LIGHTBOX COUNTER L

pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux	3000 lm
	Benötigte Steckdosen Required Outlets	1
	Leistungsaufnahme Power Consumption	30,8 W (0,13 A @ 230 V / 0,28 A @ 110 V)

Paketinhalt Package Contents	Anzahl der Pakete No. of Packages	Maße (pro Paket) Size (per Pkg.)	Gewicht (pro Paket) Weight (per Pkg.)
	1×	107,5 × 44 × 21 cm	8,84 Kg
	1×	120 × 44 × 21 cm	17,3 Kg
	2 Pakete Packages		26,14 Kg

Zolltarif-Nr. | Customs tariff No. **94056120**

Geeignete Textilien* Suitable Textiles*	#252019	Print Light UV
	#255019	Print Light SUB
	#251019	White Light
	#254019	Print Block
	#253019	White Block

Zertifizierungen | Certifications [**Brandschutzklasse B | Fire Protection Class B**](#)

** Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery*