


156016



PIXLIP®

GO LIGHTBOX 300×225

Datenblatt
Data sheet

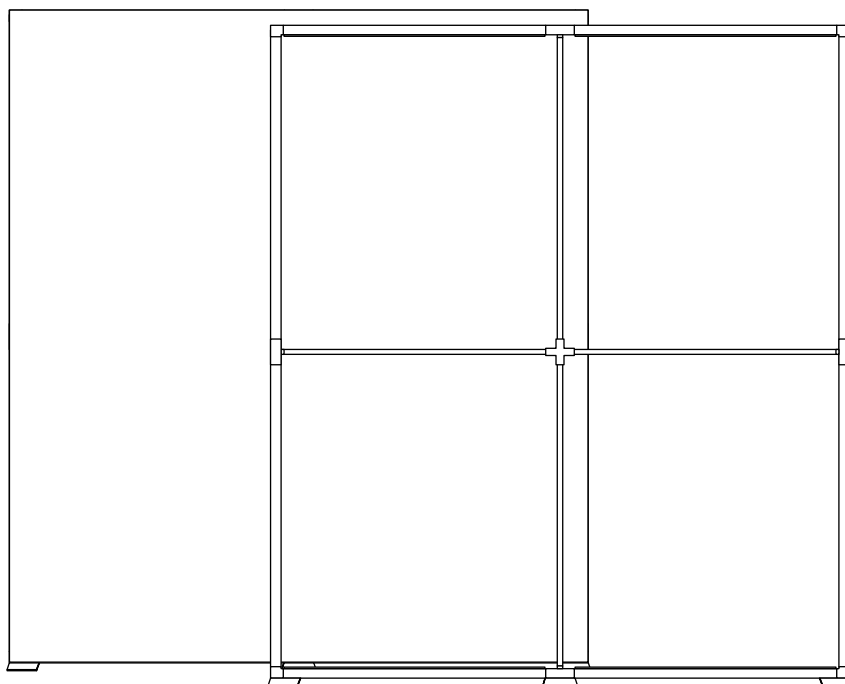

Produktdimensionen | Product dimensions
300 × 225 × 15 cm

Lichtstrom | Luminous flux
18000 lm

Versandvolumen | Shipping volume
2 Pkt. 26,32 kg | 2 pkg. 26,32 kg

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 300×225

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	300 × 225 × 15 cm	
Artikelnummer Item NO.	#156016		
Paketinhalt Package contents	3× #353059 2× #353056 2× #353010 3× #353011 3× #350112 4× #350113 4× #350007 1× #353016 2× #350137 1× #353086 1× #353080 1× #353081	2× GO PROFIL LED 900 2× GO PROFILE LED 900 2× GO PROFIL 1025 2× GO PROFILE 1025 2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS 2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER GO STRUT 977MM GO STRUT 977MM GO STREBE 1101MM GO CLICK STRUT GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0 GO KABEL SET 285-300 GO CABLE SET 285-300 GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200 GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250	
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO PROFIL LED 900 GO PROFILE LED 900	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 28 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications Datenblatt Data Sheet	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC-Zertifizierung ENEC Certification CB-Zertifizierung CB Certification UL-Zertifizierung UL Certification EMV-Zertifizierung EMC Certification FCC-Zertifizierung FCC Certification PIXLIP LED-Netzteil PIXLIP LED Power Supply	
pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux Benötigte Steckdosen Required Outlets Leistungsaufnahme Power Consumption	18000 lm 1 184,8 W (0,80 A @ 230 V / 1,68 A @ 110 V)	
Paketinhalt Package Contents	Anzahl der Pakete No. of Packages	Maße (pro Paket) Size (per Pkg.)	Gewicht (pro Paket) Weight (per Pkg.)
	1×	107,5 × 44 × 21 cm	14,52 Kg
	1×	120 × 44 × 21 cm	11,8 Kg
	2 Pakete Packages		26,32 Kg

GO LIGHTBOX 300×225

Zolltarif-Nr. | Customs tariff No. **94056120**

Geeignete Textilien* Suitable Textiles*	#252016	Print Light UV
	#255016	Print Light SUB
	#251016	White Light
	#254016	Print Block
	#253016	White Block

Zertifizierungen | Certifications

[Brandschutzklasse B | Fire Protection Class B](#)

** Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery*