

LED Messewand X-LED 6000x2500



Stand 12. Dezember 2024

LED Messewand X-LED 6000x2500

Druckdatenvorgaben

Verwenden Sie den PDF/X-1a:2001 Standard mit den folgenden Anpassungen:

- Einseitige PDF
- Druckdatei im Maßstab 1:1 oder 1:10 anlegen
- 1:1 Datenmaß, mit umlaufend 20 mm Beschnitt:

Datenformat: 6040 x 2540 mm (BxH)

- Bitte verwenden Sie **keine** Schnitt- oder Passermarken
- Auflösung mindestens
72 dpi beim Maßstab 1:1
720 dpi beim Maßstab 1:10
- CMYK-Farben, keine Sonderfarben
Farbprofil: ISOCoated_v2
- Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten

Hinweise

1. Großfächiges Tiefschwarz: CMYK 100/100/50/100

Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an grafk@x-cite.com
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

LED Messewand X-LED 6000x2500

Gestaltung Vorderseite 6000 x 2500

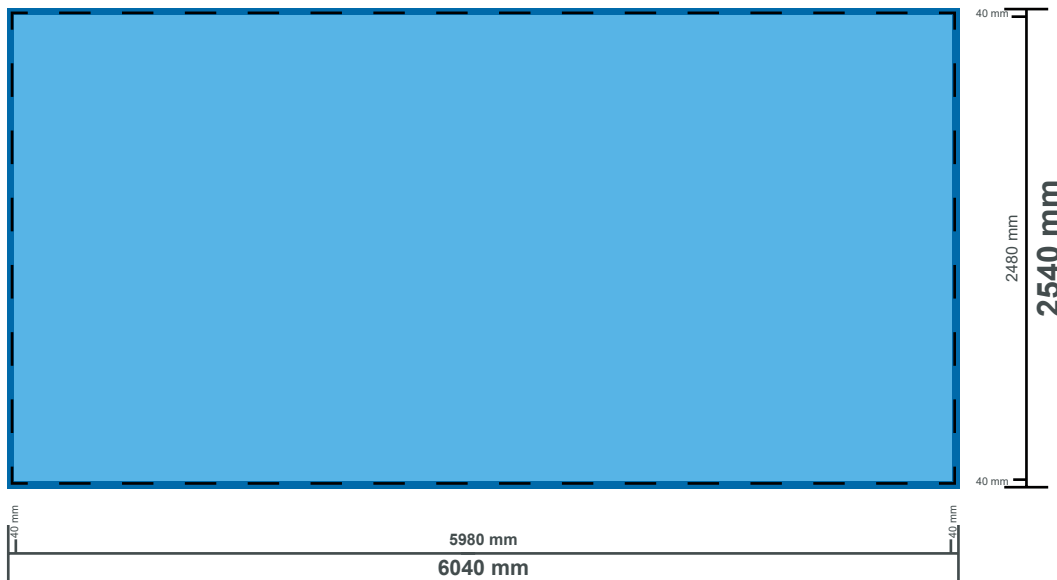

Sicherer Bereich, 20mm vom Rand: 5980 x 2480 mm (BxH)



Endformat: 6000 x 2500 mm (BxH)



Datenformat mit 20mm Beschnitt: 6040 x 2540 mm (BxH)

Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei, inkl. 20 mm Beschnitt:
6040 x 2540 mm (BxH)

Die Einstecktiefe der Gummilippe beträgt 12mm

Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

LED Messewand X-LED 6000x2500

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Liebigstr. 8

D-60350 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com